


BASESPION 紧凑型分布式光度计

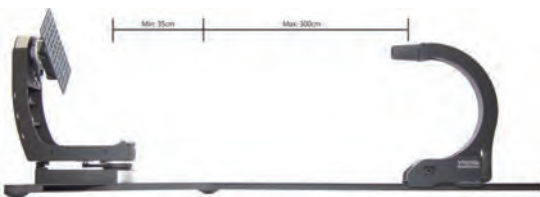

物理尺寸

运输重量	41Kg
尺寸	205-360*56*55cm
重量	38Kg
探测器距离	35-300cm
探测器距离	≥ 灯长度 *10 (最小 *8)
探测器距离设置	自动导轨距离传感器
灯的直径范围	0-375mm@ 两轴
灯最大重量	9Kg

电学参数

电源输出	90-260 VAC, 50/60 Hz
功率分析仪电压范围	90VAC-260VAC < ± 0.2V
功率分析仪电流范围	0A-3A (平均: ± 0.1mA)
功率分析仪功率范围	0W-300W (平均: ± 0.001W)
功率分析仪采样率	70,000 次 / 秒

对于任何一个光测量实验室来说, BaseSpion 都是一个伟大的系统。它可以让你测量所有中型照明产品。两轴测角仪使系统能够测量任何灯的完整 3D 分布区域, 从而提供全面的 LDT 和 IES 模拟文件。

BaseSpion 对于每一个中型光测量实验室都是一个非常紧凑完美的整体解决方案。可以很好的测试 LED 芯片、模块灯具、面板灯具、筒灯、灯泡和点光源。



轻松连接测角仪的方向支架



测量前只需滑动并锁定到灯具中心



基底中心锁使之更容易固定在对准灯具上



确保自动传感器定位系统位置精确

BaseSpion 是一个专业的实验室级别桌面式测光系统。它可以全面自动进行多个 C 平面测量。该系统的设计使其在任何光测量实验室中工作都非常容易。测角仪驱动器和功率分析仪都是内置的。只需通过 USB 连接到任何计算机上, 在 30 秒内获得测试结果。

光度测量

测试方法	远场
通量和亮度准确度	± 4%
最大通量 @1m	30,000lm
最大通量 @2m	120,000lm
最大通量 @3m	270,000lm
最大强度 @1m	10,000cd
最大强度 @2m	40,000cd
最大强度 @3m	90,000cd
色温	1,000K-10,000K < ± 35K
显色指数	0-100 < ± 0.7
角分辨率 LOW 模式	5° / 步
角分辨率 HIGH 模式	0.1° / 步
光谱类型	Ibsen Photonics FREEDOM
自定义维度	高透光栅
光谱范围	360-830nm (1024 像素)
光谱仪探测器	SONY ILX511B
系统	完全校准的即插即用方案